HERZ-COMBITOP

HERZ-SOLOTOP

płyty systemowe do ogrzewania podłogowego

nowość!

Herz®

HERZ-COMBITOP
HERZ-SOLOTOP

płyty systemowe do ogrzewania podłogowego

www.herz.com.pl

NOWOŚĆ!

COMBITOP

- wyjątkowa jakość, dzięki procesowi produkcji w technologii głębokiego tłoczenia
- zwiększona odporność na uszkodzenia przy montażu
- metoda łączenia „wypustka na wypustkę" (układanie bez odpadów)
- pewne oparcie rury grzewczej, dzięki specjalnie zaprojektowanym wypustkom
- przystosowana do rur o różnorodnych średnicach (od 14 do 17 mm)

SOLOTOP

- idealne do wykonywania podłóg w procesie modernizacji starych budynków
- brak odpadów, dzięki rozciągliwej, głęboko tłoczonej części do łączenia płyt

Odmiana		Cena/m^2
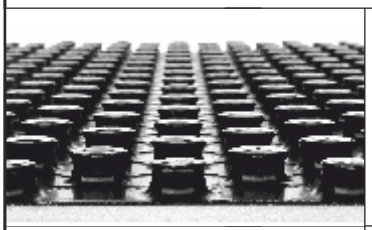	COMBITOP-ND 11 Produkcja w technologii głębokiego tłoczenia Combitop. Zwiększona odporność na uszkodzenia przy montażu. Metoda łączenia „wypustka na wypustkę". Pełne oparcie dla rury grzewczej. Płyta termoizolacyjna ze styropianu (EPS) pokryta warstwą folii z wypustkami. Rozmiar płyty: 1450 x 850 mm — Wymiary użytkowe płyty: 1400 x 800 mm Grubość nominalna izolacji: 11 mm — Powierzchnia użytkowa: 1,12 m2 Raster przy układaniu rur: 50 mm — Całkowita grubość z rurami: 31 mm Średnica rur: 14-17 mm — Liczba sztuk w kartonie: 13 szt.=14,56 m^2 Ochrona przed wilgocią wg DIN 18560: Polistyren (PS) 0,6 mm	44,00
	COMBITOP-32 Produkcja w technologii głębokiego tłoczenia Combitop. Zwiększona odporność na uszkodzenia przy montażu. Metoda łączenia „wypustka na wypustkę". Pełne oparcie dla rury grzewczej. Izolacja od dźwięków uderzeniowych ze styropianu (EPS) Pokryta warstwą folii z wypustkami. Rozmiar płyty: 1450 x 850 mm — Wymiary użytkowe płyty: 1400 x 800 mm Grubość nominalna izolacji: 30 mm — Powierzchnia użytkowa: 1,12 m2 Raster przy układaniu rur: 50 mm — Całkowita grubość z rurami: 51mm Średnica rur: 14-17 mm — Liczba sztuk w kartonie: 6 szt.= 6,72 m^2 Ochrona przed wilgocią wg DIN 18560: Polistyren (PS) 0,6 mm	54,00
	SOLOTOP Płyty z wypustkami z głęboko tłoczonej folii polistyrenowej o grubości 1 mm. Układanie na izolacji termicznej i akustycznej, chroniącej od dźwięków uderzeniowych. Odpowiednie do jastrychów cementowych i samopoziomujących. Rozmiar płyty: 1450 x 850 mm — Wymiary użytkowe płyty: 1400 x 800 mm Powierzchnia użytkowa: 1,12 m2 — Wysokość całkowita wypustki: 20 mm Raster przy układaniu rur: 50 mm — Średnica rur: 14-17 mm Folia: Polistyren (PS) — Grubość folii: 1 mm Liczba sztuk w kartonie: 12 szt.=13,44 m^2 Ochrona przed wilgocią wg DIN 18560: Polistyren (PS) 1 mm	34,00

ceny katalogowe netto (zł); nie zawierają podatku VAT

HERZ Armatura i Systemy Grzewcze Sp. z o.o.
32-020 Wieliczka; ul. A.Grottgera 58
tel.: 12 2890220; e-mail.centrala@herz.com.pl