




# GRZEJNIK ŁAZIENKOWY NOVA


## KLUCZOWE CECHY:

- Łatwość montażu
- Wydajność
- Idealny do każdej łazienki
- Estetycznie wykonany
- Grzejnik zgodny z normą EN 442
- Gwarantowana wysoka jakość

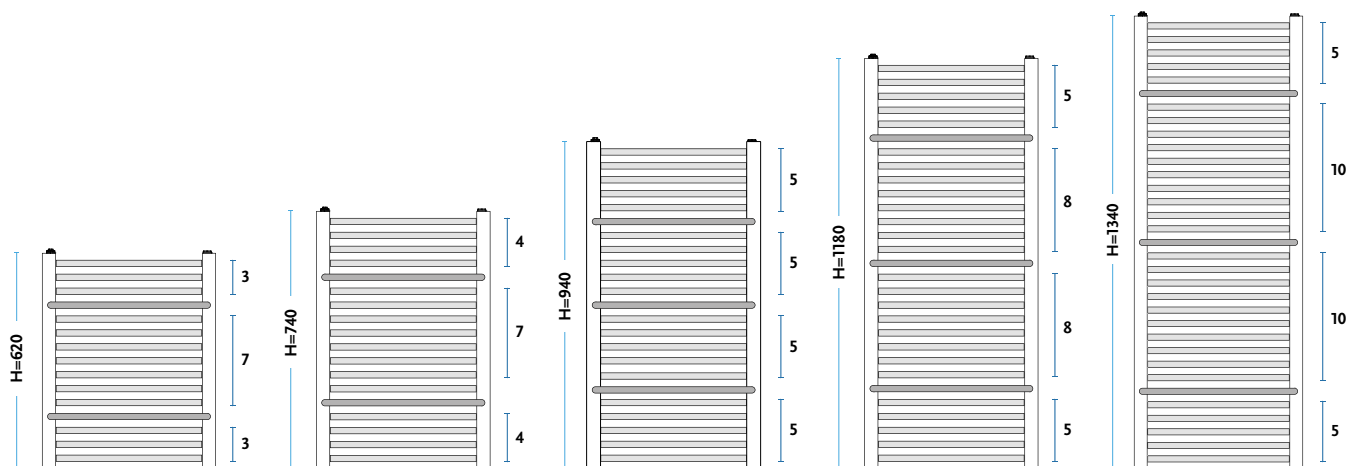


Standardowo dostarczany w kolorze białym z podłączeniem 11.  
Zawory pokazane na zdjęciu są wyposażeniem opcjonalnym dostępnym za dodatkową opłatą.

Typ:	DELFIN NOVA
Materiał:	Stal niskowęglowa, niestopowa
Konstrukcja:	Rury $\varnothing$ 20 Kolektor profil „D” 40 x 30
Ciśnienie robocze:	Do 1,0 MPa (10 bar)
Temperatura pracy:	Do 95°C
Wyposażenie standardowe:	Korek Standard 1/2" Odpowietrznik manualny 1/2" Zawieszenie grzejnikowe Z23
Wykończenie powierzchni:	Standardowo kolor biały [01]
Przyłącza:	Gwint wewnętrzny 1/2"



2 - odpowietrznik 1/2"  
3 - korek 1/2"

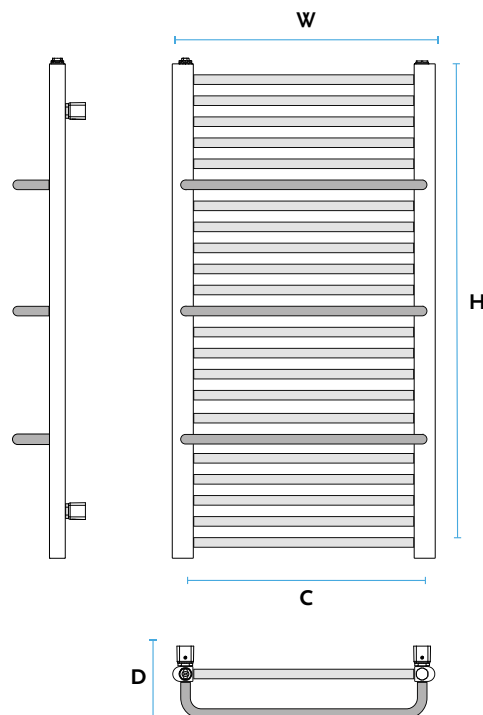

H - wysokość; W - szerokość; D - głębokość;  
C - rozstaw podłączenia;

DELFIN NOVA	Kolor	Wysokość H [mm]	Szerokość W [mm]	Głębokość D [mm]	Podłączenie C [mm]	Wydajność cieplna [W]			[kg]	[dm <sup>3</sup> ]
						55/45/20°C	75/65/20°C	90/70/20°C		
DEL 125615	Biały	620	500	138 - 148	500	157	301	379	5,23	2,61
DEL 125616	Biały	740	500	138 - 148	500	187	358	451	6,85	3,37
DEL 125617	Biały	940	500	138 - 148	500	240	460	580	8,22	4,31
DEL 125618	Biały	1180	500	138 - 148	500	304	580	730	10,09	5,40
DEL 125619	Biały	1340	500	138 - 148	500	349	663	833	11,34	6,13