



Rozdzielacz stalowy KELLER 1" do c.o. z przepływomierzami, zaworami termostaticznymi i zaworami spustowymi

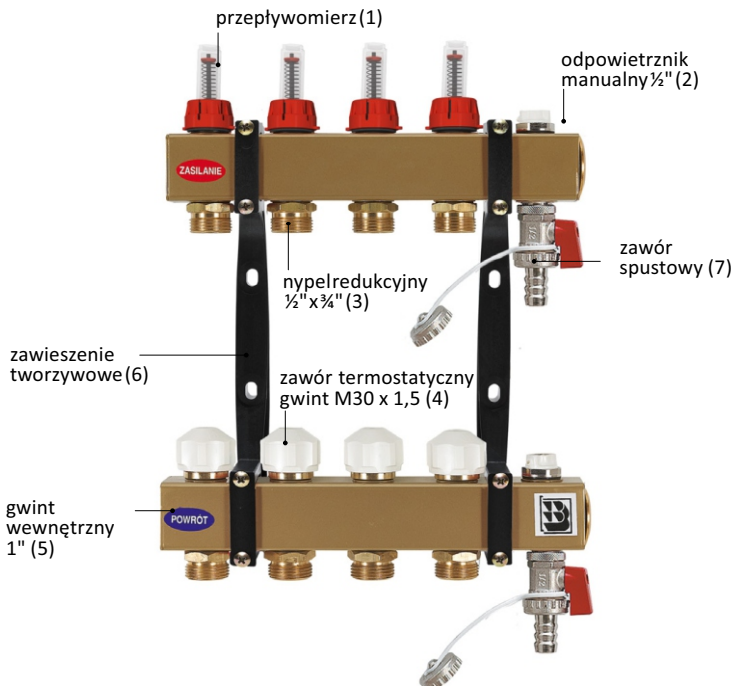

1. Przepływomierz (rotametr)
 - zapewnia szybką i dokładną regulację przepływu
 - wskaźnik przepływu w l/min (0,5 - 5,0 l/min)
 - możliwość zabezpieczenia
2. Ręczny odpowietrznik 1/2"
3. Nypel 1/2" x 3/4"
4. Wkładka zaworu termostaticznego (gwint M30 x 1,5)
5. Gwint wewnętrzny 1"
 - dla podłączenia instalacji C.O.
 - niezależna kontrola temperatury na poszczególnych obwodach
6. Zawieszenie tworzywowe
7. Zawór spustowy 1/2"

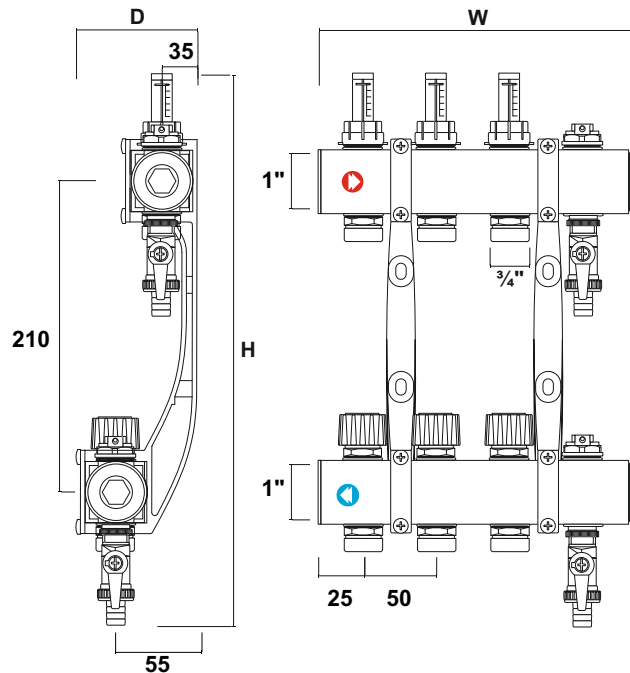

Materiał:	Stal
Konstrukcja:	Profil 40 x 40
Dopuszczalna temp. pracy:	Do 70°C
Dopuszczalne ciśnienie pracy:	Do 0,6 MPa
Ochrona antykorozyjna:	Odtłuszczenie Pasywacja Malowanie proszkowe
Gwarancja:	10 lat na szczelność belki 2 lata osprzęt i uszczelnia O-ring
Przeznaczenie:	Ogrzewanie podłogowe w układzie zamkniętym C.O.

Kod produktu	Liczba sekcji	Szerokość [W] mm	Wysokość [H] mm	Głębokość [D] mm	Waga [kg]
KEL 560002	2	155	380	83	2,08
KEL 560003	3	205	380	83	2,55
KEL 560004	4	255	380	83	3,04
KEL 560005	5	305	380	83	3,53
KEL 560006	6	355	380	83	4,15
KEL 560007	7	405	380	83	4,51
KEL 560008	8	455	380	83	4,97
KEL 560009	9	505	380	83	5,47
KEL 560010	10	555	380	83	5,96
KEL 723336	11	605	380	83	6,43
KEL 723343	12	655	380	83	7,22
KEL 723350	13	705	380	83	7,85
KEL 723367	14	755	380	83	8,33