

Szafki natynkowe SNN

Szafki typu SNN przeznaczone są do rozdzielaczy wraz z osprzętem w postaci zestawów przyłącznych, zaworów spustowych, odpowietrzników itp.


Szafki lakierowane są w standardowym kolorze RAL 9016 (biały). Tylna ściana wyposażona jest w 2 otwory montażowe \varnothing 6 mm oraz 2 prowadnice montażowe, na których możliwa jest regulacja rozstawu mocowania rozdzielaczy. Każdą prowadnicę wyposażono w 2 śruby M6x35 wraz z nakrętkami i podkładkami. Drzwiczki szafek standardowo wyposażone są w zamki na monetę/śrubokręt. Dolna maskownica szafki jest zdejmowana, co ułatwia montaż rozdzielacza wewnątrz szafki.

Typoszereg i wymiary produkowanych szafek zestawiono w poniższej tabeli:

Typ szafki	Wymiary zewnętrzne [mm]			Wymiary drzwiczek [mm]	
	szerokość	wysokość	głębokość	szerokość	wysokość
SNN-4	385	580	110	328	452
SNN-6	485	580	110	428	452
SNN-8	615	580	110	558	452
SNN-10	760	580	110	703	452
SNN-12	845	580	110	788	452

Montaż szafek SNN

Należy przewidzieć miejsce montażu szafki, uwzględniając trasę przebiegu rurociągów oraz łączną wysokość posadzki. Szafkę należy umocować na odpowiedniej wysokości uwzględniając grubość poziomej izolacji cieplnej, jastychu i wykładziny podłogowej, tak aby poziom posadzki zlicował się z dolną krawędzią szafki. Szafkę należy wypoziomować i zamocować do pionowej przegrody budowlanej przez otwory montażowe w tylnej ścianie szafki. Do montażu szafki należy użyć odpowiednich elementów mocujących w zależności od konstrukcji ściany. Kompletny rozdzielacz mocować w szafce na gotowych śrubach montażowych. Rozstaw mocowań dostosować poprzez rozsuwanie śrub w prowadnicach.

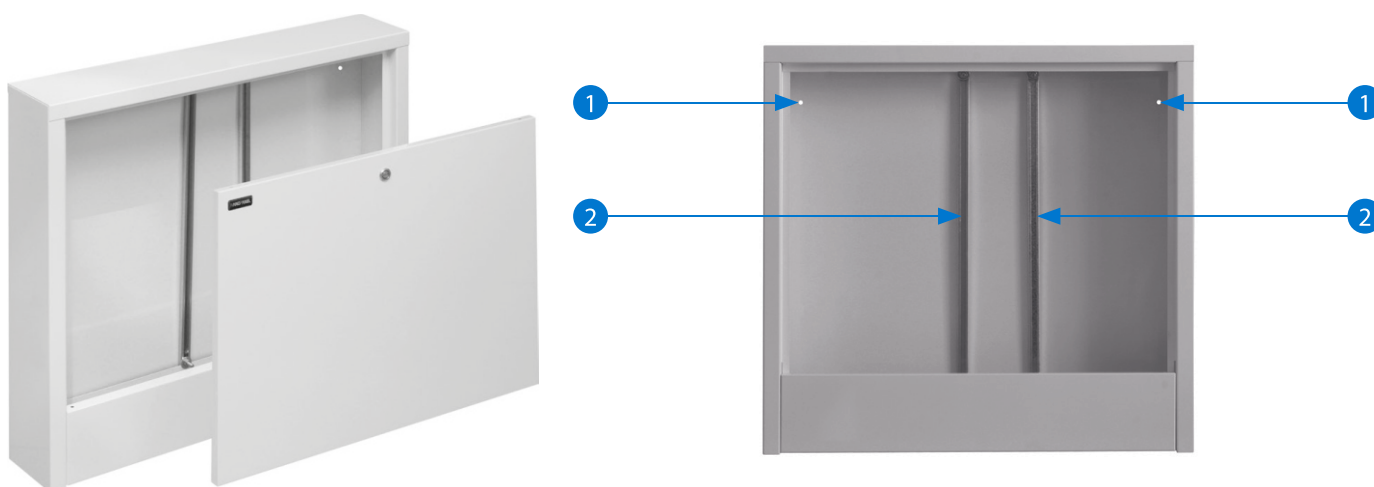

- 1 otwory montażowe 2 prowadnice montażowe