




# Zawory/kurki kulowe KELLER standard

- ✓ max. ciśnienie pracy: 1.6 MPa
- ✓ max temp. pracy: 100°C
- ✓ wykończenie: nikiowane

KOD TOWARU	NAZWA TOWARU	ŚREDNICA	ILOŚĆ SZT. W OPAKOWANIU	ILOŚĆ SZT. W KARTONIE
KEL 120010	Kurek kulowy wodny KELLER, z rączką, standard, G1/2, GW-GW	1/2"	15	180
KEL 120020	Kurek kulowy wodny KELLER, z rączką, standard, G3/4, GW-GW	3/4"	12	144
KEL 120030	Kurek kulowy wodny KELLER, z rączką, standard, G1, GW-GW	1"	10	120
KEL 120040	Kurek kulowy wodny KELLER, z rączką, standard, G5/4, GW-GW	5/4"	9	54
KEL 120050	Kurek kulowy wodny KELLER, z rączką, standard, G6/4, GW-GW	6/4"	4	24
KEL 120060	Kurek kulowy wodny KELLER, z rączką, standard, G2, GW-GW	2"	2	18

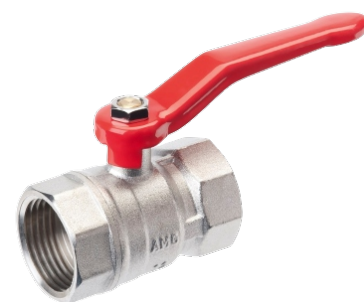


KOD TOWARU	NAZWA TOWARU	ŚREDNICA	ILOŚĆ SZT. W OPAKOWANIU	ILOŚĆ SZT. W KARTONIE
KEL 120100	Kurek kulowy wodny KELLER r, z motylkiem, standard, G1/2, GW-GW	1/2"	24	288
KEL 120110	Kurek kulowy wodny KELLER, z motylkiem, standard, G3/4, GW-GW	3/4"	18	216
KEL 120120	Kurek kulowy wodny KELLER, z motylkiem, standard, G1, GW-GW	1"	10	120




KOD TOWARU	NAZWA TOWARU	ŚREDNICA	ILOŚĆ SZT. W OPAKOWANIU	ILOŚĆ SZT. W KARTONIE
KEL 120130	Kurek kulowy wodny KELLER, z motylkiem, standard, G1/2, GZ-GW	1/2"	24	288
KEL 120140	Kurek kulowy wodny KELLER, z motylkiem, standard, G3/4, GZ-GW	3/4"	18	216
KEL 120150	Kurek kulowy wodny KELLER, z motylkiem, standard, G1, GZ-GW	1"	10	120



KOD TOWARU	NAZWA TOWARU	ŚREDNICA	ILOŚĆ SZT. W OPAKOWANIU	ILOŚĆ SZT. W KARTONIE
KEL 120210	Kurek kulowy ze śrubunkiem KELLER, z motylkiem, standard, G1/2, GZ-GW	1/2"	15	180
KEL 120220	Kurek kulowy ze śrubunkiem KELLER, z motylkiem, standard, G3/4, GZ-GW	3/4"	14	126
KEL 120230	Kurek kulowy ze śrubunkiem KELLER, z motylkiem, standard, G1, GZ-GW	1"	12	72



KOD TOWARU	NAZWA TOWARU	ŚREDNICA	ILOŚĆ SZT. W OPAKOWANIU	ILOŚĆ SZT. W KARTONIE
KEL 120310	Kurek kulowy z filtrem skośnym KELLER, z rączką, G1/2, GW-GW	1/2"	8	96
KEL 120320	Kurek kulowy z filtrem skośnym KELLER, z rączką, G3/4, GW-GW	3/4"	10	60
KEL 120330	Kurek kulowy z filtrem skośnym KELLER, z rączką, G1, GW-GW	1"	4	36

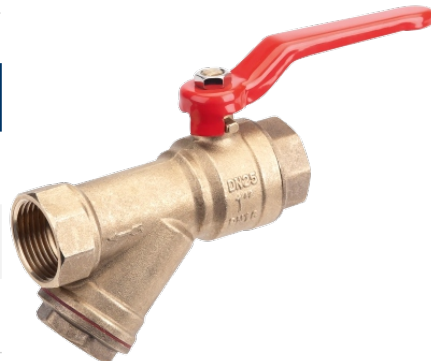

## Zawory/kurki kulowe czerpalne KELLER standard

- ✓ max. ciśnienie pracy: 1.0 MPa
- ✓ max temp. pracy: 100°C
- ✓ wykończenie: nikielowane

KOD TOWARU	NAZWA TOWARU	ŚREDNICA	ILOŚĆ SZT. W OPAKOWANIU	ILOŚĆ SZT. W KARTONIE
KEL 120410	Kurek kulowy czerpalny ze złączką KELLER, z rączką, G1/2, GZ	1/2"	15	135
KEL 120420	Kurek kulowy czerpalny ze złączką KELLER, z rączką, G3/4, GZ	3/4"	10	90
KEL 120430	Kurek kulowy czerpalny ze złączką KELLER, z rączką, G1, GZ	1"	6	36

