

NOWOŚĆ



KELLER

SBS
GRUPA

Zmiękczacze KELLER TWIN


Zmięczacze KELLER TWIN przeznaczone są do zmięczania wody w przemyśle lub w budynkach wielorodzinnych, gdzie niezbędny jest ciągły dostęp do wody miękkiej. Urządzenie pracuje w systemie naprzemiennym. W momencie regeneracji jednej kolumny druga zapewnia nam nieprzerwany dostęp do wody uzdatnionej, bez przerwy na regenerację. Urządzenie składa się z dwóch butli ciśnieniowych z żywicą jonowymienną, zbiornika na sól oraz głowicy sterującej. Zaletą zmięczacza KELLER TWIN jest możliwość sterowania jedną głowicą dwóch kolumn filtracyjnych. Urządzenie skutecznie ochroni całą instalację wodną i wszystkie podłączone do niej urządzenia przed kamieniem kotłowym przy minimalnej stacji ciśnienia wody.

WŁAŚCIWOŚCI:

- Głowica sterująca z dyskami ceramicznymi gwarantującymi cichą pracę oraz wysoką odporność na zużycie,
- Automatyczna regeneracja objętościowo-czasowa,
- Głowica sterująca wyposażona jest dodatkowo w złącze przekaźnikowe, które umożliwia sterowanie zewnętrznymi urządzeniami,
- Niewielkie rozmiary urządzenia pozwalają zaoszczędzić miejsce,
- Produkt posiada atest higieniczny PZH.



BUDOWA:

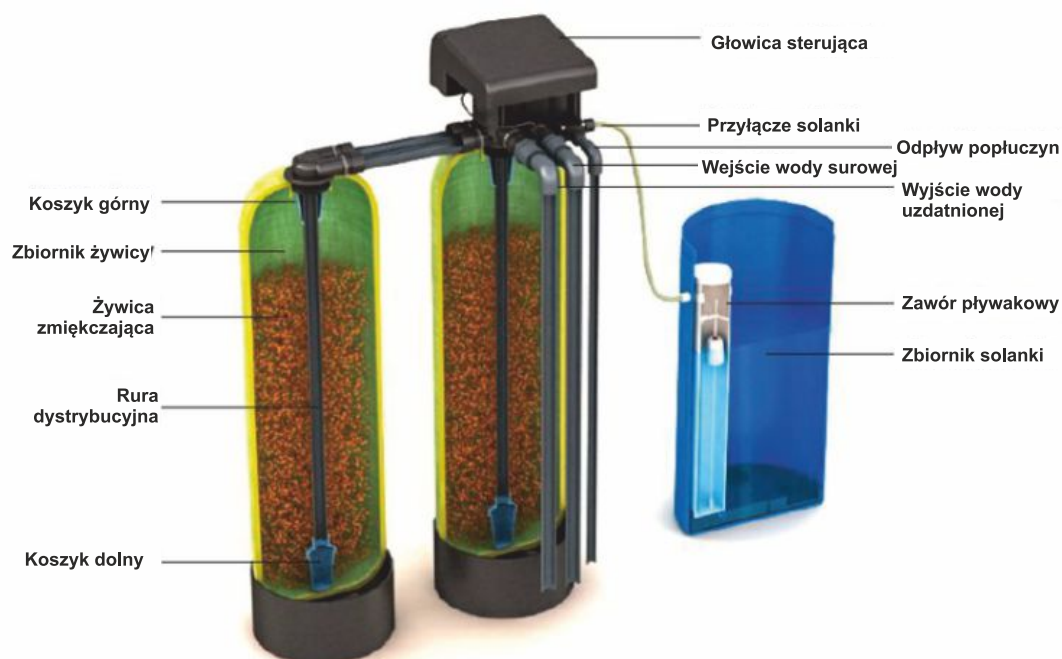

DANE TECHNICZNE:

MODEL URZĄDZENIA	KELLER TWIN 1,6	KELLER TWIN 2,0
KOD PRODUKTU	KEL 723305	KEL 723312
KOLUMNNA FILTRACYJNA (col)	2x10x54	2x12x52
GŁOWICA	73A3	
ILOŚĆ ZŁOŻA	80L	100L
ZBIORNIK REAGENTU	70L	
ROZMIAR (mm) A-B	1250/1580	1300/1550
WAGA	110 kg	128 kg
ROZMIAR PRZYŁĄCZY (col)	1"	
WYMIARY ZBIORNIKÓW	33/33/84	
ZASILANIE	230V/ 50Hz	
TRANSFORMATOR	12V 1,5A	
CIŚNIENIE ROBOCZE	2,2 - 8 bar	
TEMPERATURA PRACY	2 - 38 C	
TRYB PRACY	Czasowo - Objętościowy	
PRZEPŁYW (m ³ /h)	1,6	2,0



W skład zestawu wchodzi:

- kompletna głowica sterująca
- dwie butle ciśnieniowe na złożo filtracyjne
- zasilacz 12V
- zbiornik na tabletki solne
- klej do PCV
- karta gwarancyjna z instrukcją obsługi