




GRZEJNIK ŁAZIENKOWY FLAT



KLUCZOWE CECHY:

- Łatwość montażu
- Wydajność
- Idealny do każdej łazienki
- Estetycznie wykonany
- Grzejnik zgodny z normą EN 442
- Gwarantowana wysoka jakość

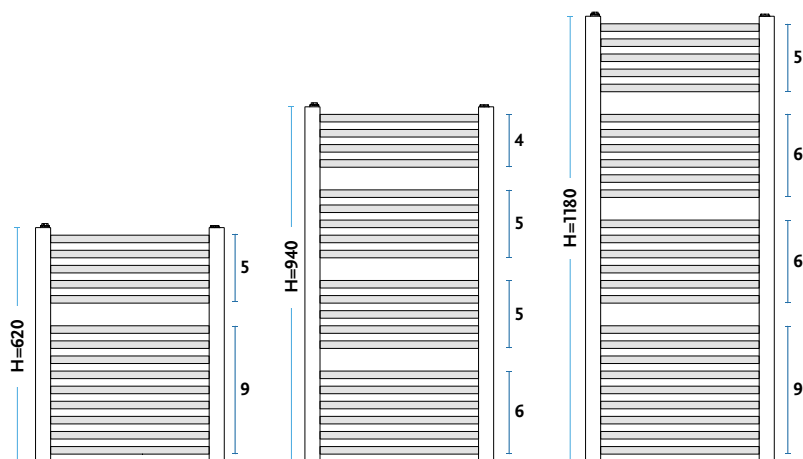

Standardowo dostarczany w kolorze białym z podłączeniem 11. Zawory pokazane na zdjęciu są wyposażeniem opcjonalnym dostępnym za dodatkową opłatą.

Typ:	DELFIN FLAT
Materiał:	Stal niskowęglowa, niestopowa
Konstrukcja:	Rury \varnothing 20 Kolektor profil „D” 40 x 30
Ciśnienie robocze:	Do 1,0 MPa (10 bar)
Temperatura pracy:	Do 95°C
Wyposażenie standardowe:	Korek Standard 1/2" Odpowietrznik manualny 1/2" Zawieszenie grzejnikowe Z 23
Wykończenie powierzchni:	Standardowo kolor biały [01]
Przyłącza:	Gwint wewnętrzny 1/2"

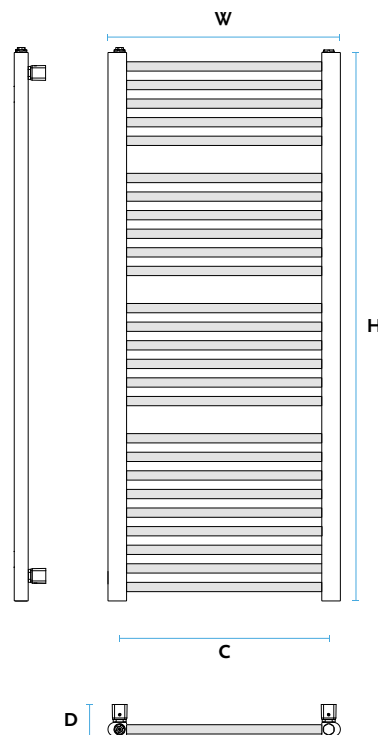

C
2 - odpowietrznik 1/2"
3 - korek 1/2"

H - wysokość; W - szerokość; D - głębokość;
C - rozstaw podłączenia;

DELFIN FLAT	Kolor	Wysokość H [mm]	Szerokość W [mm]	Głębokość D [mm]	Podłączenie C [mm]	Wydajność cieplna [W]			[kg]	[dm ³]
						55/45/20°C	75/65/20°C	90/70/20°C		
DEL 125001	Biały	620	500	70-80	500	155	298	376	4,55	2,66
DEL 125002	Biały	940	500	70-80	500	229	439	553	6,66	3,89
DEL 125003	Biały	1180	500	70-80	500	284	545	688	8,53	4,98